



THE POWER OF PERFORMANCE



SAFETY

FOOTWEAR - WORKWEAR

2026 | S2

CATALOGO / ITA

€

TECNOLOGIA E SICUREZZA NEL MOTORSPORT E SUL LAVORO



Sparco Teamwork è la collezione di scarpe e abbigliamento da lavoro in cui sicurezza, leggerezza e design traggono ispirazione dall'esperienza motorsport, traducendosi in chiave work con il medesimo obiettivo: garantire il massimo della performance.

I MIGLIORI TEAM DI FORMULA 1 SCELGONO SPARCO





**WELCOME
TO THE
SPARCO
WORLD.**



INDICE

SAFETY FOOTWEAR - WORKWEAR



P. 6 - 67
SCARPE DI SICUREZZA / OCCUPATIONAL



P. 68 - 105
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



P. 106 - 109
GUANTI DA LAVORO



P. 110 - 115
MATERIALE ESPOSITIVO



P. 116 - 121
OUTLET



SCARPE DI SICUREZZA



LINEA TEAMWORK

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE RUNNING. TOMAIA IN NUBUCK O TESSUTO, RINFORZI IN TPU ANTI-ABRASIONE E DETTAGLI 3D IN HF. INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO". CONFORTEVOLI, LEGGERE E SPORTIVE, PER ESALTARE LA DINAMICITÀ DI CHI LE INDOSSA.

LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA.

RESILIENZA DI OLTRE 2.000 KM!

EN ISO 20345:2022+A1:2024



OLIVER ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0027B0E54...



NEW



€ 97,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido e pregiato nubuck idrorepellente, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

ESTEBAN ESD S3S SR FO HRO SC CI

BTB0116B0E54...



NEW



€ 99,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido e pregiato nubuck idrorepellente, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	TWIST TECH	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 124

ROTOR ESD S1PS SR FO HRO SC

BTB0019B0K12...



TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione. Sistema di chiusura con cavetto e rotore a sgancio rapido.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

WANKEL ESD S3S SR FO HRO SC CI

BTB0112B0K12...



NEW



€ 105,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido e pregiato nubuck idrorepellente, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF. Sistema di chiusura con cavetto e rotore a sgancio rapido.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



LINEA TEAMWORK S1PS

WILLEN ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..BMVF



€ 84,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante,
rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con
termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico,
isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort
ad elevato assorbimento dell'energia
e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA TEAMWORK S3S

LUCAS ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0013B0E54...



€ 91,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua,
rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con
termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico,
isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort
ad elevato assorbimento dell'energia
e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LUTON ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..NRGF



€ 84,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante,
rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con
termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico,
isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort
ad elevato assorbimento dell'energia
e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

GEORGE ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0013B0N23...



€ 91,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua,
rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con
termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico,
isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort
ad elevato assorbimento dell'energia
e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINFORD ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..NR



€ 84,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante,
rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con
termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico,
isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort
ad elevato assorbimento dell'energia
e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

CHRIS ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0013B0K11...



€ 91,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua,
rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con
termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico,
isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort
ad elevato assorbimento dell'energia
e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



CAPSULE COLLECTIONS

TEAMWORK

SPECIALE LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA CON LIVREE UFFICIALI **MARTINI RACING**, **GULF** E **ORACLE RED BULL RACING**. TOMAIA **SEAMLESS** IN TESSUTO **3D TRASPIRANTE** O **RIP-STOP IDROREPELENTE**, RINFORZI IN **TPU ANTI-ABRASIONE** E DETTAGLI **3D IN HF**. LEGGERE ED ESCLUSIVE, PER CHI CERCA STILE UNICO E PERFORMANCE.

LA SPECIALE INTERSUOLA IN EVA SUPER COMFORT REGALA UN EFFETTO AMMORTIZZANTE INEGUAGLIABILE, AUMENTANDO L'ENERGIA ELASTICA RESTITUITA E RIDUCENDO L'AFFATICAMENTO A FINE GIORNATA.

RESILIENZA DI OLTRE 2.000 KM!

EN ISO 20345:2022



MIRAGE ESD SIPS SR FO HRO SC

07545GU..BMAF



€ 91,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

CORSICA ESD SIPS SR FO HRO SC

07545MR..BMRS



€ 91,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



IL CARATTERISTICO DISEGNO A ZIG-ZAG DEL BATTISTRATA TWIST TECH FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	TWIST TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

Secosol® DGVV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 124

MILTON ESD SIPS SR FO HRO SC

07545RB..BM



€ 91,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

KEYNES ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0016RON31...



€ 98,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
seamless in tessuto RIP-STOP resistente all'acqua, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D in HF. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).





LINEA TURBO

CALZATURE DI SICUREZZA **ULTRALEGGERE**, CON SPECIALE SUOLA IN **SCHIUMA DI GOMMA** CHE REGALA UN'AMMORTIZZAZIONE ED UNA **LEGGEREZZA** SENZA PRECEDENTI. LA TOMAIA **SEAMLESS IN MESH TRASPIRANTE O NUBUCK**, CON LAVORAZIONI **3D IN HF**, GARANTISCE COMFORT E STILE UNICO. **SICUREZZA E LEGGEREZZA AD UN NUOVO LIVELLO.**

SUOLA IN SCHIUMA DI GOMMA PER UN'AMMORTIZZAZIONE INEGUAGLIABILE, UNITA AD UN PESO "PIUMA" E PRESTAZIONI ELEVATE TIPICHE DELLE SUOLE IN GOMMA. PROGETTATE PER LA PERFORMANCE. DISEGNATE PER IL TUO COMFORT.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



- 01** Intagli trasversali al tallone per la rapida defluizione dei liquidi e cellula defaticante centrale.
- 02** Zona centrale ribassata per ridurre il peso, scarichi laterali incisi.
- 03** Scolpitura effetto finger print per garantire flessibilità e grip allo stesso tempo.

SUOLA SUPERLEGGERA IN SCHIUMA DI GOMMA, CHE GARANTISCE UN'AMMORTIZZAZIONE INEGUAGLIABILE PUR MANTENENDO LE PIÙ ELEVATE PRESTAZIONI TIPICHE DEI BATTISTRADA IN GOMMA.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	X-TYRE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- FO** Resistenza ad oli e idrocarburi.

P. 124

LINEA TURBO

CLAMP **ESD** S1PS SR FO SC

BTB0049BOK11...



€ 89,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** in tessuto traspirante microforato, costruzione seamless, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato e traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** PU antistatica a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** in schiuma di gomma ad elevata ammortizzazione, FO SR.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13).

FLINGER **ESD** S1PS SR FO SC

BTB0049BON43...



€ 89,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** in tessuto traspirante microforato, costruzione seamless, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato e traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** PU antistatica a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** in schiuma di gomma ad elevata ammortizzazione, FO SR.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13).

SNAP **ESD** S3S SR FO SC

BTB0109BON43...



NEW



€ 95,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** morbido e pregiato nubuck idrorepellente, rinforzi in TPU anti-abrasione e dettagli 3D HF. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato e traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** PU antistatica a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS).
- PUNTALE:** fibra di vetro amagnetico, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** schiuma di gomma ad elevata ammortizzazione, FO SR.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½ -13).



LINEA PRACTICE ADVANCED S1PS

L'ICONICA E ORA RINNOVATA LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA SPARCO TEAMWORK: **SUPER LEGGERE E FLESSIBILI**, CON TOMAIA IN **TESSUTO 3D MICROFORATO TRASPIRANTE** E NUOVI INSERTI IN **3D HF ANTIGRAFFIO**. NUOVO PUNTALE, NUOVA LAMINA FLESSIBILE E NUOVA SOLETTA PER UN **COMFORT SUPERIORE**. RESISTENTI E SPORTIVE, UN VERO **CULT** ORA **RINNOVATO**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD AUMENTARE IL COMFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI AGLI ARTI INFERIORI ED ALLA COLONNA VERTEBRALE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024



Secosol® DGVV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

- 01 Profili lamellari per aumentare il grip.
- 02 Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.
- 03 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SC Abrasione del puntalino (no fori passanti prima di 8000 cicli di prova abrasione).

P. 124



LINEA PRACTICE ADVANCED S1PS



JOSEF **ESD** S1PS SR FO SC

BTB0047B0E33...



€ 75,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e Inserti 3D HF antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

RINUS **ESD** S1PS SR FO SC

BTB0047B0K15...



€ 75,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e Inserti 3D HF antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

KYFFIN **ESD** S1PS SR FO SC

BTB0047B0K01...



€ 75,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto microforato traspirante e Inserti 3D HF antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



LINEA NITRO ADVANCED S3S

L'ICONICA E ORA RINNOVATA LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA SPARCO TEAMWORK: **SUPER LEGGERE E FLESSIBILI**, CON TOMAIA IN MORBIDA **MICROFIBRA SUEDE ANTI-ACQUA** E INSERTI IN **3D HF ANTIGRAFFIO**.
NUOVO PUNTALE, NUOVA LAMINA FLESSIBILE E NUOVA SOLETTA PER UN COMFORT SUPERIORE. STILE RINNOVATO E PERFORMANCE SUPERIORI. **L'EVOLUZIONE DEL MITO.**

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



POLIURETANO MONODENSITÀ ULTRAFLESSIBILE ATTO AD AUMENTARE IL COMFORT E AD ATTENUARE LE SOLLECITAZIONI AGLI ARTI INFERIORI ED ALLA COLONNA VERTEBRALE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	R-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024



COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

- 01 Profili lamellari per aumentare il grip.
- 02 Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.
- 03 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SC Abrasione del puntalino (no fori passanti prima di 8000 cicli di prova abrasione).

P. 124



LINEA NITRO ADVANCED S3S



KALLE ESD S3S SR FO SC

BTB0044BOK04...



€ 79,00 IVA non inclusa

- TOMAIA: microfibra suede anti-acqua e Inserti 3D HF antigraffio. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: fibra tessile perforazione-zero (PL).
- PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
- TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13).

SAMI ESD S3S SR FO SC

BTB0044BOK05...



€ 79,00 IVA non inclusa

- TOMAIA: microfibra suede anti-acqua e Inserti 3D HF antigraffio. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: fibra tessile perforazione-zero (PL).
- PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
- TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13).

ELFYN ESD S3S SR FO SC

BTB0044BOE33...



€ 79,00 IVA non inclusa

- TOMAIA: microfibra suede anti-acqua e Inserti 3D HF antigraffio. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: fibra tessile perforazione-zero (PL).
- PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
- TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13).

LINEA TRACTION

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE
SPORTIVO. TOMAIA IN TESSUTO
ANTI-ABRASIONE RIFLETTENTE
O SUEDE TRAFORATA, INTERSUOLA
IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA
“FO+HRO”. FLESSIBILI, LEGGERE
E SPORTIVE, PER CHI CERCA
SICUREZZA E PERFORMANCE.



QUALITÀ/PREZZO INEGUAGLIABILE!



- 01 Profili scolpiti per garantire il massimo grip in ogni condizione di appoggio.
- 02 Tasselli centrali con scolpitura del tacco per la massima flessibilità e tenuta.
- 03 Specifico disegno dei tasselli centrali a W per garantire un’ottimale defluizione dei liquidi ed un maggior grip.

IL CARATTERISTICO DISEGNO A TASSELLI DEL BATTISTRADA
W-FLEX FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO
GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
- HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60’’).

P. 124

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

SANYO ESD S1PS SR FO HRO SC

BTB0002B0K15...



€ 66,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½-13).

NAOKI ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0029B0K15...



€ 68,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** tessuto anti-abrasione riflettente, traspirante e resistente all’acqua. Inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½-13).

FUJI ESD S1PS SR FO HRO SC

BTB0002B0K01...



€ 66,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½-13).

ASAN ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0018B0K13...



€ 62,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** tessuto anti-abrasione riflettente e resistente all’acqua. Rinforzo in TPU sulla punta, conforme SC.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½-13).

SUZUKA **ESD** S1PS SR FO HRO SC

BTB0002B0K05...



€ 66,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante,
inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità
con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile
zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole
ad alto assorbimento di energia.
Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SATORU **ESD** S1PS SR FO HRO SC

BTB0117BON34...



€ 66,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbida pelle scamosciata traforata,
rinforzi in microfibra texturizzata.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità
con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile
zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole
ad alto assorbimento di energia.
Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

YUKI **ESD** S1PS SR FO HRO SC

BTB0002B0K35...



€ 66,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante,
inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità
con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile
zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole
ad alto assorbimento di energia.
Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

JULIET **ESD** S1PS SR FO HRO SC

BTB0002B0K07...



NEW



€ 66,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante,
inserti in TPU anti-abrasione con dettagli 3D.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità
con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile
zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super confortevole
ad alto assorbimento di energia.
Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
35-43 (UK 2½-9).



SCARPE DI SICUREZZA



LINEA TRACTION NUBUCK S3S

CALZATURE DI SICUREZZA IN STILE SPORTIVO, CON TOMAIA IN MORBIDO NUBUCK BOTTALATO. INTERSUOLA IN EVA E BATTISTRADA IN GOMMA "FO+HRO". FLESSIBILI, LEGGERE E SPORTIVE, PER CHI CERCA SICUREZZA E PERFORMANCE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



IL CARATTERISTICO DISEGNO A W DEI TASSELLI DEL BATTISTRADA W-FLEX FAVORISCE LA FLESSIONE GARANTENDO IL MASSIMO GRIP IN OGNI SITUAZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.36
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.56
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profili scolpiti per garantire il massimo grip in ogni condizione di appoggio.
- 02 Tasselli centrali con scolpitura del tacco per la massima flessibilità e tenuta.
- 03 Specifico disegno dei tasselli centrali a W per garantire un'ottimale defluizione dei liquidi ed un maggior grip.

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
- HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 124



SAKON ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0030BON12...



NEW



€ 72,00 IVA non inclusa

- TOMAIA: morbido e pregiato nubuck bottalato idrorepellente, rinforzi in microfibra texturizzata.
- FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
- PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
- TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13).

TAKUMA ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0030BOK30...



€ 72,00 IVA non inclusa

- TOMAIA: morbido e pregiato nubuck bottalato idrorepellente, rinforzi in microfibra texturizzata.
- FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
- PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
- TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13).

KAMUI ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0029BOK15...



NEW



€ 74,00 IVA non inclusa

- TOMAIA: morbido e pregiato nubuck bottalato idrorepellente, rinforzi in microfibra texturizzata.
- FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
- PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in EVA super confortevole ad alto assorbimento di energia. Battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
- TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13).



LINEA INDY-R S1PS

CALZATURE DI SICUREZZA IN MESH TRAFORATA ULTRATRASPIRANTE, PELLE SCAMOSCIATA E RINFORZI IN MICROFIBRA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). CONFORTEVOLI E ULTRATRASPIRANTI PER LAVORARE E SENTIRSI SEMPRE FRESCHI.

CE EN ISO 20345:2022



- 01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
- LG Grip su scale a pioli.

P. 124

SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

SONOMA ESD S1PS SR FO LG

07539..GSVF



€ 60,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** mesh traforata ultratraspirante, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).

PATO ESD S1PS SR FO LG

07539..GRAF



€ 60,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** mesh traforata ultratraspirante e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).



LINEA
INDY SIPS

CALZATURE DI SICUREZZA
IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA
TRAFORATA, SUOLA IN POLIURETANO
BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE
TACCO CONFORME AI REQUISITI PER
LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).
CONFORTEVOLI E TRASPIRANTI PER
LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE.



- 01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
- LG Grip su scale a pioli.

P. 124

CE EN ISO 20345:2022



FELIX ESD SIPS SR FO LG

07538..GRVF



€ 60,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

TEXAS ESD SIPS SR FO LG

07538..GSGF



€ 60,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

COLTON ESD SIPS SR FO LG

07538..TAGI



€ 60,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

DETROIT ESD SIPS SR FO LG

07538..NRGS



€ 60,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY NUBUCK

CALZATURE DI SICUREZZA
IN MORBIDO NUBUCK BOTTALATO,
SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ
"FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO
CONFORME AI REQUISITI PER
LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).
ELEGANTI, MORBIDE E RESISTENTI,
PERFETTE IN OGNI CONDIZIONE.



SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+"
CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI
PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
- LG Grip su scale a pioli.

P. 124

EN ISO 20345:2022



CONOR ESD S3S SR FO LG

07543..GSGF



€ 71,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

JURI ESD S3S SR FO LG

07544..GSGF



€ 75,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Passalaccio specifico per rapido sfilamento. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

GREGOR ESD S3S SR FO LG

07543..NRNR



€ 71,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

OSCAR ESD S3S SR FO LG

07544..NRNR



€ 75,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).



LINEA
INDY-e S3S



CALZATURE DI SICUREZZA IN SPECIALE MATERIALE ANTI ABRASIONE RIGENERATO SPARCO® FULL EFFICIENCY CON RINFORZO IN HF SU PUNTA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). LEGGERE, ECOSOSTENIBILI E RESISTENTI PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO.

L'attenzione ai particolari, la cura nella scelta dei materiali sostenibili e la costruzione di modelli totalmente disegnati, progettati e validati in Italia, ha permesso a SPARCO di sviluppare il progetto FULL EFFICIENCY, i cui principi sono:

- CICLO DI PRODUZIONE CIRCOLARE ECO-SOSTENIBILE
 - OBIETTIVO SCARTO ZERO
- RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
 - TECNOLOGIA PROPRIETARIA

EN ISO 20345:2022



SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22
LG	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

LG Grip su scale a pioli.

P. 124

FORESTER ESD S3S SR FO LG SC

07540..NRVF



€ 72,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY-e S3S



ASTER ESD S3S SR FO LG SC

07540..NRCE



€ 72,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

SUNNY ESD S3S SR FO LG SC

07542..NRCE



€ 78,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta.
Passalaccio specifico per rapido sfilamento.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

RANGER ESD S3S SR FO LG SC

07542..NRVF



€ 78,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
speciale materiale anti abrasione rigenerato Sparco® FULL EFFICIENCY con rinforzo in HF su punta.
Passalaccio specifico per rapido sfilamento.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48 (UK 2½-13).

LINEA
INDY S3S

CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE O NUBUCK, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). LEGGERE E ADATTE A TUTTI GLI USI.

CE EN ISO 20345:2022



SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzata inclinata verso il tacco di 7°	0.19
		Calzata inclinata verso la punta di 7°	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzata inclinata verso il tacco di 7°	0.31
		Calzata inclinata verso la punta di 7°	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024



- 01 Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
- LG Grip su scale a pioli.

P. 124



LINEA

INDY S3S

DANICA ESD S3S SR FO LG

07537..GRFU



€ 61,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
- TAGLIE:** 35-43 (UK 2½- 9).

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG

07537..BMGF



€ 61,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).

RICHMOND ESD S3S SR FO LG

07541..BMGF



€ 66,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** pregiato nubuck idrorepellente e rinforzi in microfibra. Passalaccio specifico per rapido sfilamento. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
- PUNTALE:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).

CAPSULE COLLECTIONS

INDY

SPECIALE LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA IN LIVREA SPECIALE GULF E MARTINI RACING, IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA O IDROREPELENTE. SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). CONFORTEVOLI E RESISTENTI, PER UN UN LOOK COLORATO E DISTINTIVO.

CE EN ISO 20345:2022



SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzata inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzata inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzata inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzata inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 02** Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03** Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

- PS** Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR** Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
- LG** Grip su scale a pioli.

P. 124

METEOR ESD S1PS SR FO LG

07538GU...BMAF



€ 65,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).

SANREMO ESD S3S SR FO LG

07537MR..BMRS



€ 65,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** pelle scamosciata idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).

LINEA ALLROAD

CALZATURE DI SICUREZZA
IN PREGIATA MICROFIBRA
IDROREPELLENTI E COLLARINO
IN NYLON. **INTERSUOLA IN PHYLON**
CON FONDO IN GOMMA **HRO CROSSGRIP**.
LEGGERE, PREGIATE E DUREVOLI,
IDEALI SIA PER USO OUTDOOR
CHE **INDOOR**.



CE EN ISO 20345:2022



SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON* E BATTISTRADA IN GOMMA CROSSGRIP HRO. PRESENTA UNA SCOLPITURA IDEALE PER LA MASSIMA ADERENZA E STABILIZZAZIONE SU FONDI GHIAIOSI, FANGOSI E NEVOSI.

* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta con iniezione di aria compressa.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	CROSS GRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Incisione lamellare per il massimo grip.
- 02** Tassello defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 03** Ampi scarichi laterali per acqua, fango e detriti.
- 04** Incisione lamellare per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Secosol® DGV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 124

SOCHI ESD S3S SR FO HRO

07528..BMGF



€ 84,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO

07529..NRGF



€ 89,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

STIRIA ESD S3S SR FO HRO

07528..NRNR



€ 84,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO

07529..NRNR



€ 89,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
microfibra idrorepellente e nylon.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile perforazione-zero (PS).
PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).



LINEA HORIZON

CALZATURE DI SICUREZZA CON TOMAIA IN SUEDE E NYLON.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN FIBRA TESSILE ULTRALEGGERA.
LEGGERE E DUREVOLI, SONO ADATTE IN OGNI CONDIZIONE DI LAVORO.

CE EN ISO 20345:2022



SUOLA STREET TECH IN POLIURETANO
BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO
DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024



- 01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- 03 Tasselli autopulenti.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza a oli e idrocarburi.

P. 124



LINEA HORIZON

ONTARIO ESD S1PS SR FO

07546..GSVF



€ 45,00 IVA non inclusa

- TOMAIA: pelle scamosciata traforata.
- FODERA: tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).
- PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR + FO.
- TAGLIE: 35-49 (UK 2½-14).

MORENO ESD S1PS SR FO

07546..NRCE



€ 45,00 IVA non inclusa

- TOMAIA: pelle scamosciata traforata.
- FODERA: tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).
- PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR + FO.
- TAGLIE: 35-49 (UK 2½-14).

FARGO ESD S3S SR FO

07547..NRCE



€ 51,00 IVA non inclusa

- TOMAIA: pelle scamosciata e nylon idrorepellente.
- FODERA: tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).
- PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR + FO.
- TAGLIE: 35-49 (UK 2½-14).

LINEA

HORIZON TEK S3S

NUOVA LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA CON TOMAIA IN **TESSUTO ANTI-ABRASIONE IDROREPELLENTE E RINFORZO IN MICROFIBRA ANTI-GRAFFIO AL TALLONE**. PERFETTE PER TUTTI GLI USI, CONIUGANO LE MIGLIORI PERFORMANCE AD UNO STILE PULITO, SOLIDO E CONCRETO.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



- 01
- 02
- 03
- 01 Ampi tasselli posteriori con scarichi laterali e scanalature a raggio sul tacco.

02 Zona centrale con tacco ribassato (frontale e posteriore) per garantire il grip anche su piccoli scalini.

03 Scanalature a raggio per favorire l'appoggio e il drenaggio dei liquidi.

SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ CON BATTISTRADA COMPATTO DAL DISEGNO DINAMICO E CON TACCO RIBASSATO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STREET TECH+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,37
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

FO Resistenza a oli e idrocarburi.

P. 124

FRESNO

ESD S3S SR FO

BTB0050BOK30...



€ 45,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:
speciale materiale TEK anti-abrasione idrorepellente con rinforzo in microfibra al tallone.
- FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra aramidica perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone.
- TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

RIALTO

ESD S3S SR FO

BTB0051BOK30...



€ 51,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:
speciale materiale TEK anti-abrasione idrorepellente con rinforzo in microfibra al tallone, inserto in TPU termoformato alla caviglia.
- FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra aramidica perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone.
- TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



LINEA TARGA

CALZATURE DI SICUREZZA IN PREGIATA PELLE PULL-UP **RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA**, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "STREET-TECH" CONFORME **SR+FO**. DUREVOLI E RESISTENTI SONO PERFETTE IN OGNI SITUAZIONE.

EN ISO 20345:2022+A1:2024



- 01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- 03 Tasselli autopulenti.

Secosol® DGVV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

SUOLA STREET TECH IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STREET TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
- FO Resistenza a oli e idrocarburi.

P. 124

NINO ESD S3S SR FO

BTB0011BOD15..



€ 49,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** pelle pull-up di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½-13).

VIC ESD S3S SR FO

BTB0012BOD15..



€ 55,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** pelle pull-up di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua. Secondo paio lacci colorati incluso.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½-13).



LINEA TARGA

CALZATURE DI SICUREZZA,
IN PREGIATA PELLE LISCIA RESISTENTE
ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA,
SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ
"STREET-TECH" CONFORME SR+FO.
DUREVOLI E RESISTENTI SONO
PERFETTE IN OGNI SITUAZIONE.



- 01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- 03 Tasselli autopulenti.

Secosol® DGUUV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

- PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.
- SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.
- FO Resistenza a oli e idrocarburi.

P. 124

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



ARTURO ESD S3S SR FO

BTB0011B0K15..



€ 49,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

WILLY ESD S3S SR FO

BTB0012B0K15..



€ 55,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SANDRO ESD S3S SR FO

BTB0011B0K11..



€ 49,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

PAUL ESD S3S SR FO

BTB0012B0K11..



€ 55,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

LINEA GOODWOOD

LINEA DI CALZATURE A POLACCO CON SPECIALE MEMBRANA RESISTENTE ALL'ACQUA DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM), IN PREGIATO NUBUCK E COLLARINO IN NYLON. RESISTENTI, DUREVOLI E TRASPIRANTI, NON TEMONO NESSUN AMBIENTE DI LAVORO.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



DRS
DRY RESPIRATION SYSTEM

WATERPROOF

SUOLA ULTRARESISTENTE IN PU E BATTISTRADA IN VERA GOMMA HRO, TEXTURE PRISM-FLEX+, CHE PERMETTE UN ELEVATO GRIP IN OGNI CONDIZIONE DI APPOGGIO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	PRISM FLEX+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

Secosol® DGV 112-191

CUMPLE (Opzionale e intercambiabile plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 124

DOCK ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

BTB0014BOD15...



NEW



€ 89,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido e pregiato nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato e traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra tessile zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).

PUNTALE:
fibra di vetro amagnetico, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola con spunterbo, e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

VALLEY ESD 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOD15...



€ 85,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PU iniettato e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

PUNTALE:
NON PRESENTE.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

BTB0014BOK01...



€ 89,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
fibra tessile ultraleggera perforazione-zero (PS).

PUNTALE:
composito di fibra di vetro amagnetico, isolante, resistente a 200J+ spunterbo esterno in PU.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola con spunterbo, e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).

RIVER ESD 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOK01...



€ 85,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
morbido nubuck bottalato resistente alla penetrazione dell'acqua, membrana DRS.

FODERA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PU iniettato e battistrada in gomma nitrilica SR+FO+HRO.

PUNTALE:
NON PRESENTE.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
NON PRESENTE

TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).



LINEA ARCTIC

CALZATURE DI SICUREZZA A POLACCO CON SPECIALE MEMBRANA WATER RESISTANT DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM), IN PREGIATA PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E INSERTI MICROINIETTATI. RESISTENTE E TRASPIRANTE, È IDEALE IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE UMIDI O BAGNATI.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



DRS WATERPROOF

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- 03 Tasselli autopulenti.

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBILI (Solette ortopediche opzionali e intercambiabili BY SECOSOL®).

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

P. 124

ARCTIC ESD S7S SR FO CI HI SC

BTB0009BOK05..



€ 79,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pregiata pelle scamosciata idrorepellente, inserti microiniettati e speciale membrana DRS Water Resistant.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante + membrana DRS.
SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
PUNTALE:
fibra di vetro, amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
poliuretano bidensità con assorbimento di energia sul tallone.
TAGLIE:
36-47 (UK 3½-12).

NEW LINEA WISDOM

NUOVA LINEA DI CALZATURA DI SICUREZZA A POLACCO SVILUPPATE PER L'INDUSTRIA SIDERURGICA E I LAVORI DI SALDATURA. I COMPONENTI TECNICI E LA COSTRUZIONE PARTICOLARE CONSENTONO DI PROTEGGERE DA CALORE, PERFORAZIONE E TUTTI I TIPI DI OLII. PERFETTE PER LAVORATORI ESPERTI CHE CERCANO PERFORMANCE E ULTRA-RESISTENZA.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



- 01 Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.
- 02 Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.
- 03 Tasselli autopulenti.

SUOLA ULTRARESISTENTE IN PU CON BATTISTRADA IN GOMMA HRO. SPECIALE DISEGNO DEI TASSELLI SUPER-TYRE PER GARANTIRE VELOCE DEFLUSSO DEI LIQUIDI MANTENDO SEMPRE IL MASSIMO GRIP.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Resistenza alla perforazione (min. 1100 N & ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

P. 124

WISDOM ESD S3S SR FO HRO CI HI SC

BTB0060BOK11...



€ 45,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
pregiata pelle grana mina idrorepellente ad elevata resistenza all'abrasione e collarino con inserto catarifrangente. Allacciatura con patta di protezione rivettata.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato e traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità con termoformatura ergonomica.
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
ultra leggera in fibra aramidica zero-perforation (PS - nail Ø 3.0 mm).
PUNTALE:
fibra di vetro, amagnetico, isolante, resistente a 200J.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
con spunterbo, iniettata con intersuola in PU e battistrada in gomma FO.
TAGLIE:
38-48 (UK 5-13).



LINEA TRACKDAY

LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA DEDICATE AI **LAVORI PARTICOLARI** DEL SETTORE **ALIMENTARE, HO.RE.CA, CHIMICO, MEDICO E FARMACEUTICO**, CHE RICHIEDONO SCARPE **COMODE, FLESSIBILI, FACILI DA PULIRE** E ADATTE AD UN USO QUOTIDIANO PROLUNGATO. GRAZIE ALLA TOMAIA IN MORBIDA **MICROFIBRA ANTI UV**, ALLA SOLETTA REMOVIBILE **SUPER CONFORT** E ALLA SUOLA IN PU **SUPER-SOFT**, LA NUOVA LINEA TRACKDAY RIDEFINISCE GLI STANDARD DI SETTORE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ
CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	EASYGRIP	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.55
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profili scolpiti antiscivolo per favorire il deflusso dei liquidi.
- 02 Tasselli autopulenti.
- 03 Profili incisi per garantire il massimo grip su ogni superficie d'appoggio.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

P. 124



LINEA TRACKDAY

HOMY **ESD** S2 SR FO

BTB0035BOW01..



€ 33,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** NON PRESENTE.
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).

COSY **ESD** S2 SR FO

BTB0035BOK01..



€ 33,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** NON PRESENTE.
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).

HANDY **ESD** SB E A SR FO

BTB0036BOW01..



€ 31,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** NON PRESENTE.
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).



LINEA TRACKDAY

LINEA DI CALZATURE DI SICUREZZA DEDICATE AI **LAVORI PARTICOLARI** DEL SETTORE **ALIMENTARE, HO.RE.CA, CHIMICO, MEDICO E FARMACEUTICO**, CHE RICHIEDONO SCARPE **COMODE, FLESSIBILI, FACILI DA PULIRE** E ADATTE AD UN USO QUOTIDIANO PROLUNGATO. GRAZIE ALLA TOMAIA IN MORBIDA **MICROFIBRA ANTI UV** O **PREGIATA PELLE LISCIA**, ALLA SOLETTA REMOVIBILE **SUPER CONFORT** E ALLA SUOLA IN PU **SUPER-SOFT**, LA NUOVA LINEA TRACKDAY RIDEFINISCE GLI STANDARD DI SETTORE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ
CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	EASYGRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.55
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profili scolpiti antiscivolo per favorire il deflusso dei liquidi.
- 02 Tasselli autopulenti.
- 03 Profili incisi per garantire il massimo grip su ogni superficie d'appoggio.

SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

P. 124



LINEA TRACKDAY

WALKER ESD S2 SR FO

BTB0034BOW01..



€ 35,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** NON PRESENTE.
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).

GENERAL ESD S2 SR FO

BTB0034BOK01..



NEW



€ 35,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** microfibra liscia anti UV di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
- FODERA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** NON PRESENTE.
- PUNTALE:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + FO.
- TAGLIE:** 35-48 (UK 2½-13).

OFFICER 02 SR FO

BTB0059BOK01..



NEW



€ 45,00 IVA non inclusa

- TOMAIA:** vera pelle liscia di alta qualità resistente alla penetrazione dell'acqua.
- FODERA:** vero cuoio.
- SOLETTA REMOVIBILE:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- PUNTALE:** NON PRESENTE.
- SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** NON PRESENTE.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** poliuretano con assorbimento di energia sul tallone + FO.
- TAGLIE:** 38-48 (UK 5-13).

LINEA S-CAPE 01/02

NUOVA LINEA DI CALZATURE DA LAVORO (OCCUPATIONAL) **SUPERLEGGERE**, CON TOMAIA IN **TESSUTO JACQUARD TRASPIRANTE** O **IDROREPELENTE**. SUOLA **SUPERAMMORTIZZANTE** IN **ETPU*** E **BATTISTRADA GOMMA FO HRO**. PER LAVORARE O PER IL TEMPO LIBERO, REGALANO UN **CONFORT ASSOLUTO** CON UNO **STILE CHE CONQUISTA**.



SUOLA ULTRALEGGERA CON INTERSUOLA IN ETPU E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA CHE UNISCONO PERFORMANCE ELEVATE, AMMORTIZZAZIONE E PESO "PIUMA".

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	SHOTFLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,44
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Zona posteriore con scolpitura allargata per favorire il deflusso dei liquidi.
- 02** Battistrada con scolpitura ad effetto zig-zag che si propaga in maniera differenziata sulle diverse aree di appoggio.

FO Resistenza a oli e idrocarburi.
HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 124

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* ETPU: acronimo di Etilene-Propilene-Termoplastico-Poliuretano, è in grado di restituire circa 2/3 della forza ricevuta, offrendo un effetto ammortizzante e reattivo.



YOHAN **ESD** 01 SR FO HRO

BTB0038B0N12...

01

TOMAIA:
tessuto jacquard superleggero, seamless.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in ETPU ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

€ 49,00 IVA non inclusa

ROOPE **ESD** 01 SR FO HRO

BTB0038B0K01...

01

TOMAIA:
tessuto jacquard superleggero, seamless.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in ETPU ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

€ 49,00 IVA non inclusa

GUS **ESD** 01 SR FO HRO

BTB0038B0N43...

01

TOMAIA:
tessuto jacquard superleggero, seamless.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in ETPU ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

€ 49,00 IVA non inclusa

ROMET **ESD** 02 SR FO HRO

BTB0039B0K01...

02

TOMAIA:
tessuto idrorepellente superleggero, seamless.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in ETPU ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.

TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

€ 55,00 IVA non inclusa



LINEA S-LIGHT 02

SNEAKERS DA LAVORO IN STILE CASUAL
CONFORMI **CE EN ISO 20347:2022+A1:2024** CON TOMAIA
IN **MICROFIBRA IDROPELLENTE** E SUOLA **AMMORTIZZANTE**
CON **CUSCINETTO D'ARIA** AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA.
PERMORMANTI E RESISTENTI, DANNO IL GIUSTO LOOK
PER OGNI ATTIVITÀ.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



SUOLA CON CUSCINETTO AMMORTIZZANTE CON INTERSUOLA IN PU
E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA. CONFORTEVOLE E RESISTENTE,
PER CHI CAMMINA MOLTE ORE AL GIORNO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STEPGRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Scarichi laterali diagonali per favorire il deflusso dei liquidi.
- 02 Ampi tasselli per garantire il massimo grip.
- 03 Incisioni lamellari ravvicinate per favorire il grip e la flessione.

FO Resistenza a oli e idrocarburi.
HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").

P. 124

LINEA S-LIGHT 02

DARKSTAR 02 SR FO HRO

BTB0048B0K01...



02



€ 55,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
microfibra liscia idrorepellente
FODERA INTERNA:
tessuto 3d microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PU con cuscinetto d'aria e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (uk 3½-13).

S-LIGHT

BMB0003BON06...

SNEAKERS TEMPO LIBERO



€ 55,00 IVA non inclusa

SPECIFICHE:
sneakers casual con cuscinetto d'aria ammortizzante.
MATERIALE:
tomaia in microfibra liscia. Air cushioning. Suola in PU + RB. Fodera i mesh traspirante.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

S-LIGHT MARTINI RACING

BMB0002DOW18...

SNEAKERS TEMPO LIBERO



OFFICIAL LICENSED PRODUCTS



€ 70,00 IVA non inclusa

SPECIFICHE:
sneakers casual con cuscinetto d'aria ammortizzante.
MATERIALE:
tomaia in microfibra liscia. Air cushioning. Suola in PU + RB. Fodera i mesh traspirante.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).





LINEA S-PIKE 02

NUOVA LINEA DI CALZATURE DA LAVORO STILE TREKKING,
CONFORMI CE EN ISO 20347:2022+A1:2024. TOMAIA IN SPECIALE TESSUTO
TEXTURIZZATO, IDROREPELLENTE ANTI-ABRASIONE, STABILIZZATORE
AL TALLONE IN TPU, INTERSUOLA IN PHYLON* AD ALTO ASSORBIMENTO DI
ENERGIA E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA FO+HRO. CONFORTEVOLI,
RESISTENTI E VERSATILI, PORTANO LO STILE SU QUALUNQUE TERRENO.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON, STABILIZZATORE
AL TALLONE IN TPU E BATTISTRADA IN GOMMA. VERSATILE A RESISTENTE,
PER USO INTENSIVO.

* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta
con iniezione di aria compressa.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	WAVE TECH+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0,28
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0,26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0,46
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Scolpitura radiale al tallone
per avere il massimo grip
in ogni situazione di appoggio.
- 02 Zona centrale ribassata per creare
l'effetto tacco dei tasselli.
- 03 Tasselli sagomati per garantire
sempre il miglior appoggio e favorire
il distacco di detriti o liquidi.

FO Resistenza a oli e idrocarburi.
HRO Resistenza al calore da contatto
(300 °C. per 60").

P. 124



LINEA S-PIKE 02

TURINI 02 SR FO HRO

BTB0037B0E61...



02



€ 65,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto texturizzato idrorepellente, anti-abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità,
termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento
di energia, battistrada in gomma nitrilica
FO+HRO, stabilizzatore al tallone in TPU.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

MOULINON 02 SR FO HRO

BTB0037BOK05...



02



€ 65,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto texturizzato idrorepellente, anti-abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità,
termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento
di energia, battistrada in gomma nitrilica
FO+HRO, stabilizzatore al tallone in TPU.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SISTERON 02 SR FO HRO

BTB0037BOK11...



02



€ 65,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto texturizzato idrorepellente, anti-abrasione.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità,
termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento
di energia, battistrada in gomma nitrilica
FO+HRO, stabilizzatore al tallone in TPU.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



LINEA S-PARK 01

SNEAKERS DA LAVORO STILE RUNNING CON TOMAIA SEAMLESS IN MESH SUPERLEGGERA, INTERSUOLA IN PHYLON* AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA E BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA FO+HRO. LEGGERE E TRASPIRANTI, SONO IDEALI PER LAVORARE SENZA AFFATICARSI O PER IL TEMPO LIBERO.



SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON E BATTISTRADA IN GOMMA. IDEALE PER TUTTI GLI USI, ANCHE PER OUTDOOR NEL TEMPO LIBERO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	WAVE TECH	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02** Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03** Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60").
SR Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con glicerina.

P. 124

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta con iniezione di aria compressa.



LEON 01 SR FO HRO

BTB0007B0N31..



01



€ 65,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SALOU 01 SR FO HRO

BTB0007B0E43..



01



€ 65,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

GAP 01 SR FO HRO

BTB0007B0K05..



01



€ 65,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

SEPANG 01 SR FO HRO

BTB0007B0K12..



01



€ 65,00 IVA non inclusa

TOMAIA:
tessuto in mesh superleggera seamless.
FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.
SOLETTA REMOVIBILE:
PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).

CAPSULE COLLECTIONS

S-PARK 01

SNEAKERS DA LAVORO STILE RUNNING IN LIVREA SPECIALE **MARTINI RACING** E **ORACLE RED BULL RACING**. TOMAIA **SEAMLESS IN MESH SUPERLEGGERA**, INTERSUOLA IN **PHYLON*** AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA E BATTISTRADA IN **GOMMA NITRILICA FO+HRO**. LEGGERE E TRASPIRANTI, SONO IDEALI PER LAVORARE O PER IL TEMPO LIBERO.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Il phylon è un materiale plastico, leggero e resistente, realizzato con schiuma di EVA ottenuta con iniezione di aria compressa.



SUOLA SUPERLEGGERA CON INTERSUOLA IN PHYLON E BATTISTRADA IN GOMMA. IDEALE PER TUTTI GLI USI, ANCHE PER OUTDOOR NEL TEMPO LIBERO.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	WAVE TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profili segmentati per il deflusso dei liquidi ed il massimo grip.
- 02 Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.
- 03 Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

HRO Resistenza al calore da contatto (300 °C. per 60’’).

P. 124

FENNY 01 SR FO HRO

BTB0007RON31..



01



€ 75,00 IVA non inclusa



- TOMAIA:** tessuto in mesh superleggera seamless
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½-13).

SARDINIA 01 SR FO HRO

BTB0008DON31..



01



€ 75,00 IVA non inclusa




- TOMAIA:** tessuto in mesh superleggera seamless.
- FODERA INTERNA:** tessuto 3D microforato traspirante.
- SOLETTA REMOVIBILE:** PU antistatico a bassa densità, termoformatura ergonomica.
- SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:** intersuola in PHYLON ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.
- TAGLIE:** 36-48 (UK 3½-13).



NEW

ESPOSITORE LACCI E SOLETTE
BAT0093B0B3000N
P. 115

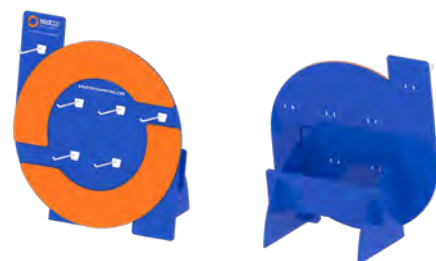

SOLETTE

SOLETTE REMOVIBILI ST-R1

BAT0027B0K09....

Paio solette di ricambio, antistatiche in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica, traforatura per la traspirazione e rivestimento in mesh di poliestere.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
PRACTICE
NITRO

Confezione singola.
TAGLIE:
36-48 (UK 3½-13).



€ 6,00 IVA non inclusa

LACCI

PAIO LACCI
CIANO

BAT0024B0C01....

Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.



€ 4,00 IVA non inclusa

PAIO LACCI
VERDE FLUO

BAT0024B0G06....

Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.



€ 4,00 IVA non inclusa

PAIO LACCI
GIALLO FLUO

BAT0024B0Y02....

Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.



€ 4,00 IVA non inclusa

PAIO LACCI
BLU NAVY

BAT0024B0N02....

Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.



€ 4,00 IVA non inclusa

PAIO LACCI
NERO

BAT0024B0K01....

Lacci di ricambio in poliestere ad alta resistenza.

Compatibili con le linee:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON

Confezione singola.

TAGLIE:
120 cm.
140 cm.



€ 4,00 IVA non inclusa

CERTIFICAZIONI E NORMATIVE CE

Le calzature SPARCO TEAMWORK sono fabbricate utilizzando materiali sia sintetici che naturali conformi alle sezioni pertinenti della norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 per prestazioni e qualità. Le calzature di sicurezza SPARCO TEAMWORK sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni che potrebbero essere inflitte a chi le indossa durante l’uso. Devono essere utilizzate in combinazione a un ambiente di lavoro sicuro e non prevengono completamente le lesioni se si verifica un incidente che supera i limiti di prova delle norme EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024.

GUIDA ALLE NORME:

EN ISO 20344:2021 Metodologia di prova e requisiti generali.
EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200 J.
EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Specifiche delle “calzature da lavoro” o “professionali”.
Nessuna resistenza specifica del puntale.

CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024

Le calzature Sparco Teamwork conformi alla norma EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 proteggono le dita dei piedi di chi le indossa dal rischio di lesioni dovute alla caduta di oggetti e allo schiacciamento quando indossate in ambienti industriali e commerciali dove si verificano potenziali pericoli.

La protezione agli impatti fornita è di 200 Joule.
La protezione da compressione fornita è di 15.000 Newton.

Categoria	Classe	Requisito aggiuntivo
SB	I o II	Requisiti di base per la sicurezza
S1	I	SB + Zona del tallone chiusa + Proprietà antistatica + Assorbimento di energia nella zona del tallone
S2	I	S1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d’acqua del tomaio
S3 (inserto metallico tipo P) o S3L (inserto non metallico tipo PL) o S3S (inserto non metallico tipo PS)	I	S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S4	II	SB + Zona del tallone chiusa + Proprietà antistatica + Assorbimento di energia nella zona del tallone
S5 (inserto metallico tipo P) o S5L (inserto non metallico tipo PL) o S5S (inserto non metallico tipo PS)	II	S4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S6	I	S2 + Impermeabilità dell’intera calzatura
S7 (inserto metallico tipo P) o S7L (inserto non metallico tipo PL) o S7S (inserto non metallico tipo PS)	I	S3 + Impermeabilità dell’intera calzatura
Classe I: Calzature in pelle e altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o interamente polimeriche		
Classe II: Tutto in polimero (cioè interamente stampato) comprese le calzature interamente in gomma (cioè interamente vulcanizzate)		


CALZATURE DA LAVORO CONFORMI ALLA EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024:

Le calzature conformi alla norma EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 sono chiamate “calzature da lavoro” o “professionali” e non prevedono nessuna resistenza specifica del puntale.

Categoria	Classe	Requisito aggiuntivo
08	I	
01	I	Come 08 + Area del tallone chiusa + Assorbimento di energia nella zona del tallone + Antistatico
02	I	Come 01 + Resistenza alla penetrazione e assorbimento d’acqua del tomaio
03 (Inserto Metallico tipo P) o 03L (Inserto non-Metallico tipo PL) o 03S (Inserto non-Metallico tipo PS)	I	Come 02 + Resistenza alla perforazione in base al tipo + Suola con tacchetti
04	II	Come 08 + Area del tallone chiusa + Assorbimento di energia nella zona del tallone + Antistatico
05 (Inserto Metallico tipo P) o 05L (Inserto non-Metallico tipo PL) o 05S (Inserto non-Metallico tipo PS)	II	Come 04 + Resistenza alla perforazione in base al tipo + Suola con tacchetti
06	I	Come 02 + Impermeabilità dell’intera calzatura
07 (Inserto Metallico tipo P) o 05L(Inserto non-Metallico tipo PL) o 05S(Inserto non-Metallico tipo PS)	I	Come 03 + Impermeabilità dell’intera calzatura
NOTE 1: Per facilitare la marcatura, questa tabella classifica le calzature da lavoro con le combinazioni più diffuse di requisiti di base e aggiuntivi.		
NOTE 2: Se la calzatura non è stata testata in base ai requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata dal simbolo “Ø”.		
OBH: Calzature ibride.		

MARCATURA DEL PRODOTTO

La marcatura sulle calzature indica che le calzature sono certificate secondo il regolamento sui DPI. Sul soffietto o sulla linguetta della scarpa sono apposti:

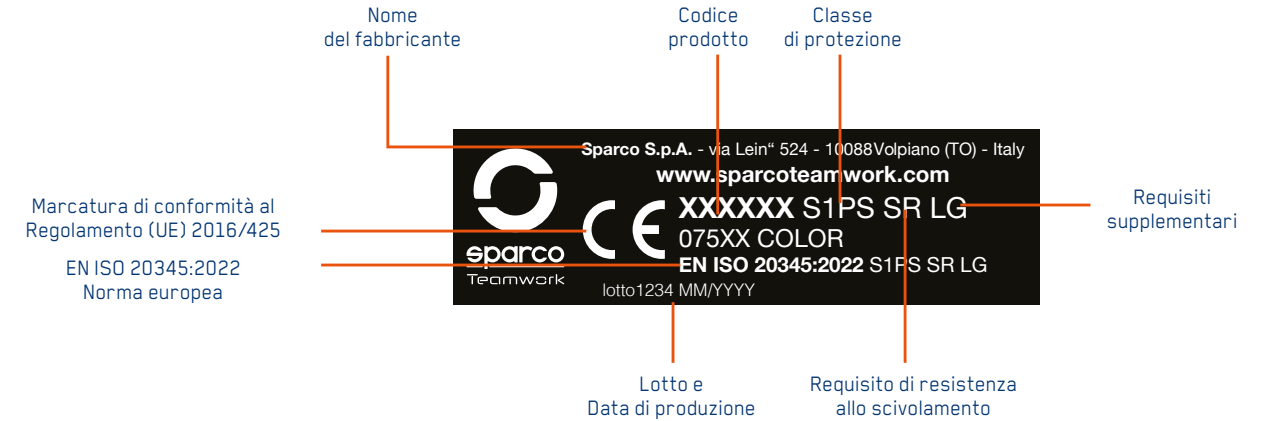

CERTIFICAZIONI E NORMATIVE CE

PROTEZIONI AGGIUNTIVE: I REQUISITI SUPPLEMENTARI

Possono essere fornite protezioni aggiuntive, identificate sul prodotto dalle seguenti marcature:

	Codice di marcatura
Resistenza alla perforazione	
Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto in metallo: chiodo conico d=4,5 mm	P
Resistenza alla perforazione (min.1100 N) inserto non metallico: chiodo conico d=4,5 mm	PL
Resistenza alla perforazione (min.1100 N & Ogni singolo valore >950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm	PS
Proprietà elettriche	
Parzialmente conduttivo (resistenza massima 100 kΩ)	C
Antistatico (range di resistenza da 100 kΩ a 1000 MΩ)	A
Resistenza agli ambienti ostili	
Isolamento termico del complesso suola (aumento di T > 22°C posto su piastra a T di 150°C per 30').	HI
Isolamento dal freddo del complesso suola (diminuzione di T > 10°C in un ambiente a -17°C per 30').	CI
Assorbimento di energia nella zona del tallone > 20 Joule	E
Resistenza all'acqua (dopo 1000 passi o dopo 80' di ciclo dinamico automatico non devono entrare più di 3 cm2 di acqua)	WR
Protezione metatarsale	M
Protezione della caviglia	AN
Resistente al taglio	CR
Abrasione del puntalino (no fori passanti prima di 8000 cicli di prova abrasione)	SC
Resistenza allo scivolamento - su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	SR
Tomaio	
Penetrazione e assorbimento dell'acqua	WPA
Suola	
Resistenza al calore da contatto (campione a contatto a 300°C per 60" - Non fonde)	HRO
Resistenza ad oli e idrocarburi	FO
Grip su scale e pioli	LG

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

In questa calzatura viene utilizzato un inserto antiperforazione non metallico. La resistenza alla perforazione di questa calzatura è stata misurata in laboratorio utilizzando chiodi e forze standardizzati. Chiodi di diametro inferiore e carichi statici o dinamici più elevati aumenteranno il rischio di perforazione. In tali circostanze, dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori misure preventive. Nelle calzature DPI Sono attualmente disponibili tre tipologie di inserti resistenti alla perforazione. Si tratta di inserti di tipo metallico o di materiali non metallici, che devono essere scelti sulla base di una valutazione dei rischi legati al lavoro. Tutte le tipologie offrono protezione contro i rischi di perforazione, ma ognuno presenta diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, tra cui:

- Metallico (es. S1P, S3): è meno influenzato dalla forma dell'oggetto appuntito/pericolo (cioè diametro, geometria, affilatura) ma a causa delle tecniche di fabbricazione delle calzature potrebbe non coprire l'intera area inferiore del piede.
- Non metallico (PS o PL o categoria es. S1PS, S3L): può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto appuntito/del pericolo (ad es. diametro, geometria, affilatura). L'inserto di tipo PS può offrire una protezione più appropriata da oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Le calzature di sicurezza SPARCO TEAMWORK sono testate con successo rispetto alla resistenza allo scivolamento EN ISO 20345:2022 a cui si applicano i seguenti simboli di marcatura:

- Requisito di base per la resistenza allo scivolamento: piastrella in ceramica con sodio lauril solfato, nessun simbolo.
 - Requisito aggiuntivo di resistenza allo scivolamento: piastrella in ceramica con glicerolo, simbolo SR.
 - La calzatura non è testata rispetto ai requisiti di resistenza allo scivolamento, è contrassegnata con il simbolo “Ø”.
- Nota: lo slittamento può ancora verificarsi in determinati ambienti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE:


Per la dichiarazione di conformità fare riferimento al sito web: www.sparcoteamwork.com.

NORMATIVA ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | COR 1:2017

La sigla ESD (Electrostatic Discharge) indica una scarica di energia statica che passa da un corpo a un altro. Sui luoghi di lavoro a rischio, le scariche ESD possono essere alla base di incidenti anche gravi (innescare un incendio), e possono danneggiare i macchinari e le loro componenti sensibili. Le scarpe ESD sono necessarie per:

- Lavori con microchip
- Produzione di parti elettriche sensibili
- Nella verniciatura
- Quando si lavora a contatto con liquidi e gas infiammabili

Le calzature Sparco Teamwork ESD sono conformi alla normativa EN IEC 61340-5-1:2024 e sono state certificate secondo EN IEC 61340-4-3:2018.

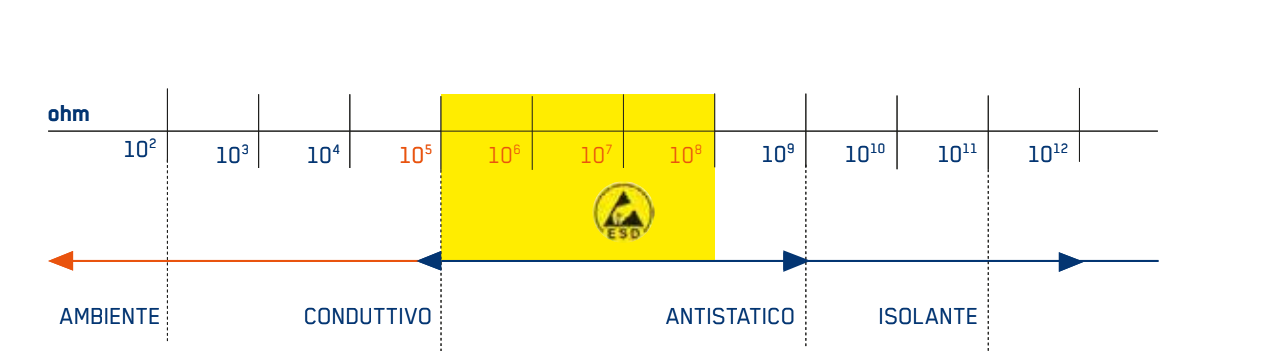

RISPETTO DEL REGOLAMENTO REACH

L'Azienda rispetta il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, assicurando che i prodotti utilizzat[i]e forniti da SPARCO TEAMWORK:

- non contengono al loro interno sostanze SVHC (Substance of Very High Concern);
- non contengono sostanze che siano incluse nell'elenco di cui all'allegato XIV_ del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze che siano incluse nella Candidate List sempre aggiornata;
- non contengono sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del REACH) e che siano rispettate le relative restrizioni d'uso.

Inoltre nel caso in cui un articolo contenga una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) o inclusa in Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, vengono fornite informazioni sufficienti con la denominazione della sostanza e istruzioni utili per l'utilizzo in sicurezza dell'articolo (cfr. art. 59.1 del REACH).




Le calzature SPARCO TEAMWORK sono sviluppate utilizzando le migliori tecnologie per soles e intersuole, con l'obiettivo di ottimizzare lo sforzo prodotto nella camminata sull'avampiede dove si concentrano le maggiori sollecitazioni per l'utilizzatore, restituendo oltre il **70%** dell'energia prodotta.

Tale beneficio porta dei vantaggi nell'utilizzare le calzature SPARCO TEAMWORK quali:

- minor stanchezza a fine giornata, migliorando così i riflessi e l'attenzione ai pericoli da scivolamento e dagli infortuni da inciampo;
- minor sforzo nella deambulazione;
- minori sollecitazioni alla schiena e alla colonna vertebrale;
- rilassamento dei muscoli.

TWIST TECH

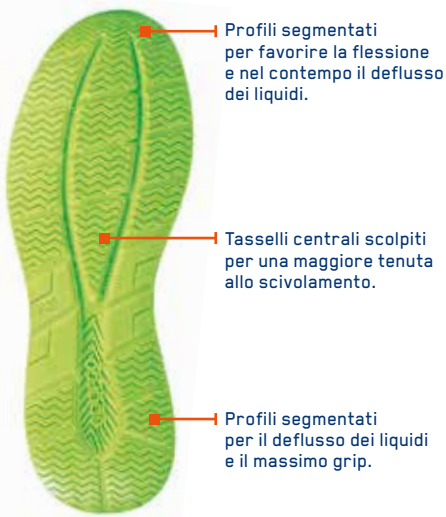

Il caratteristico disegno a zig-zag del battistrata TWIST TECH favorisce la flessione garantendo il massimo grip in ogni situazione di appoggio.



TEAMWORK SIPS TEAMWORK S3S TEAMWORK COLLECTIONS

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	TWIST TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

X-TYRE



Suola superleggera in Rubber Foam, che garantisce un'ammortizzazione ineguagliabile pur mantenendo le più elevate prestazioni tipiche dei battistrada in gomma.



TURBO

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	X-TYRE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

W-FLEX



Il caratteristico disegno a W dei tasselli del battistrada W-FLEX favorisce la flessione garantendo il massimo grip in ogni situazione di appoggio.



TRACTION SIPS TRACTION S3S TRACTION S3S NUBUCK

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	W-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

FLEXGRIP+



SR



Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

Suola superleggera in poliuretano bidensità con speciale disegno dei tasselli che garantiscono il massimo grip in tutte le condizioni di appoggio e in ogni condizione di flessione.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA		FLEXGRIP+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.26
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.32
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

STREET TECH



SR



Tasselli autopulenti.

Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

Suola superleggera in poliuretano bidensità progettata per favorire un utilizzo dinamico e muoversi in sicurezza in tutte le situazioni.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA		STREET TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.47
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.46

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

R-FLEX



SR



Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Profili incisi per una migliore tenuta sulle scale.

Profili lamellari per aumentare il grip.

Suola superleggera in poliuretano mono-densità, pensata per un utilizzo intensivo dove vi sono frequenti flessioni del piede.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA		R-FLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.27
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

STREET TECH+



SR



Scanalature a raggio per favorire l'appoggio e il drenaggio dei liquidi.

Zona centrale con tacco ribassato (frontale e posteriore) per garantire il grip anche su piccoli scalini.

Ampi tasselli posteriori con scarichi laterali e scanalature a raggio sul tacco.

Suola in poliuretano bi-densità con battistrada compatto dal disegno dinamico e con tacco ribassato.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA		STREET TECH+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.25
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.37
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.37

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

CROSSGRIP



SR



Incisione lamellare per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Ampi scarichi laterali per acqua, fango e detriti.

Tassello defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

Incisione lamellare per il massimo grip.

Suola superleggera con intersuola in phylon e battistrada in gomma CROSSGRIP, con tasselli che garantiscono un elevato grip anche su fondi particolarmente accidentati.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA		CROSS GRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.23
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.41

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

EASYGRIP



SR



Scolpiture lamellari per il massimo grip sulla zona d'appoggio.

Zona centrale con micro-tasselli per migliorare la flessione.

Tacco con scarichi radiali per migliorare l'appoggio e la defluizione dei liquidi.

Suola superleggera in poliuretano bi-densità con speciale disegno a diamanti per garantire una flessibilità e grip omogenei su tutto il battistrada, utile per chi cammina molte ore al giorno.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA		EASYGRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.19	0.35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.22	0.24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 0.31	0.55
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 0.36	0.45

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PRISMFLEX+



SR



Incisione di tasselli ravvicinati per il massimo grip su fondi oleosi.

Ramponi incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

Suola ultrasensibile in PU e battistrada in vera gomma HRO, texture PRISM-FLEX+, che permette un elevato grip in ogni condizione di appoggio.



GOODWOOD S7S



GOODWOOD 06

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	PRISM FLEX+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19	0.30
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22	0.28
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36	0.38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

SHOTFLEX



SR



Battistrada con scolpitura ad effetto zig-zag che si propaga in maniera differenziata sulle diverse aree di appoggio.

Zona posteriore con scolpitura allargata per favorire il deflusso dei liquidi.

Suola ultraleggera con intersuola in ETPU e battistrada in gomma nitrilica che uniscono performance elevate, ammortizzazione e peso "piuma".



S-CAPE 01



S-CAPE 02

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	SHOTFLEX
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19	0.28
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22	0.25
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31	0.44
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36	0.39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

DYNA TECH

SR



Tasselli autopulenti.

Profili incisi per una maggiore tenuta sulle scale.

Cellula defaticante per aumentare l'assorbimento di energia.

Suola leggera in poliuretano bidensità con canali di drenaggio autopulenti che garantiscono sempre il massimo grip.



ARCTIC

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	DYNA TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19	0.22
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22	0.22
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31	0.32
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36	0.36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

WAVE TECH



SR



Tasselli scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Profili autopulenti per aumentare la flessibilità.

Ampi scarichi per acqua, fango e detriti.

Suola superleggera con intersuola in phylon e battistrada in gomma. Ideale per tutti gli usi, anche per outdoor nel tempo libero.



S-PARK



S-PARK COLLECTIONS

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	WAVE TECH
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19	0.21
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22	0.29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31	0.34
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36	0.39

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

STEPGRIP



SR



Incisioni lamellari ravvicinate per favorire il grip e la flessione.

Ampi tasselli per garantire il massimo grip.

Scarichi laterali diagonali per favorire il deflusso dei liquidi.

Suola con cuscinetto ammortizzante con intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica. Confortevole e resistente, per chi cammina molte ore al giorno.



S-LIGHT

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	STEPGRIP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19	0.38
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22	0.29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31	0.49
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36	0.38

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024

WAVE TECH+



SR



Tasselli sagomati per garantire sempre il miglior appoggio e favorire il distacco di detriti o liquidi.

Zona centrale ribassata per creare l'effetto tacco dei tasselli.

Scolpitura radiale al tallone per avere il massimo grip in ogni situazione di appoggio.

Suola superleggera con intersuola in phylon, stabilizzatore al tallone in TPU e battistrada in gomma. Versatile a resistente, per uso intensivo.



S-PIKE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	WAVE TECH+
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.19	0.28
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.22	0.26
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	0.31	0.46
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	0.36	0.42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022, CON METODO SECONDO LA ISO 20344:2021+AMD.1:2024